

AVAIL™



Système
de sac à manches
QuickTwist

QuickTwist

1-2-3
chambre de débris



QT14 Cette balle adhésive rend sûr et efficace le travail d'entretien de l'industrie de l'acier de diamètre moyen.

Système de sac à manches **QuickTwist** Avail par Grayling


Le système de sac à manches Avail de Grayling s'est taillé la réputation d'être le moyen le plus performant, facile et sûr d'enlever l'isolant à l'amiante des tuyaux. Les entrepreneurs professionnels d'élimination des poussières d'amiante choisissent les sacs à gants Avail plus que toute autre marque. Les sacs à gants Avail sont utilisés depuis 1986 et ont permis d'enlever jusqu'à présent plus de 16 000 kilomètres d'isolant de tuyauterie à l'amiante.

La conception QuickTwist se caractérise par deux zones distinctes dans le sac : la zone d'enlèvement de l'amiante et la chambre de déchets. La chambre de déchets décollée du sac à manches QuickTwist permet aux travailleurs de séparer très facilement et de manière sécuritaire la zone de déchets de la zone de travail du sac à manches. Cette conception permet au technicien d'élimination d'étirer complètement le sac à l'horizontale lorsqu'il le fixe au tuyau, lui fournissant ainsi la plus grande surface de travail qui soit. La chambre de déchets longue et étroite élimine la nécessité de « ramasser » le sac sur le tuyau, ce qui a pour effet de limiter la superficie de la zone de travail.


Les sacs à gants Avail QuickTwist sont conditionnés en rouleau et peuvent être coupés et utilisés en une ou plusieurs sections de sac. Le sac est construit en polyéthylène standard de 152 microns d'épaisseur.




QT10
Le sac à manches le plus populaire de la collection. Le QT10 convient à des tuyaux ayant jusqu'à 25 cm de diamètre et fournit jusqu'à 127 cm de surface de travail horizontale.

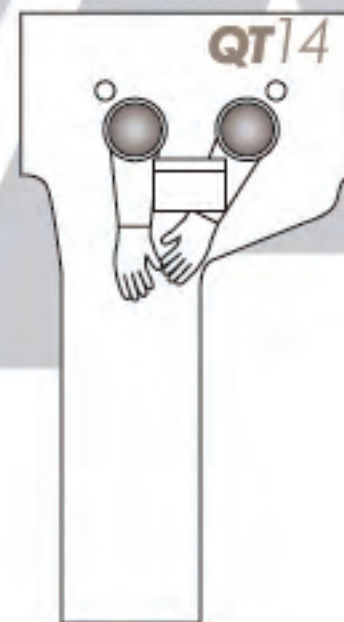

QT14
Pour les tuyaux qui atteignent jusqu'à 36 cm de diamètre, le QT14 est le choix qui s'impose. Le QT14 a été prévu pour permettre d'enlever l'isolant à l'amiante de tuyaux ayant entre 25 et 36 cm de diamètre et fournira jusqu'à 140 cm de surface horizontale de travail par chambre.

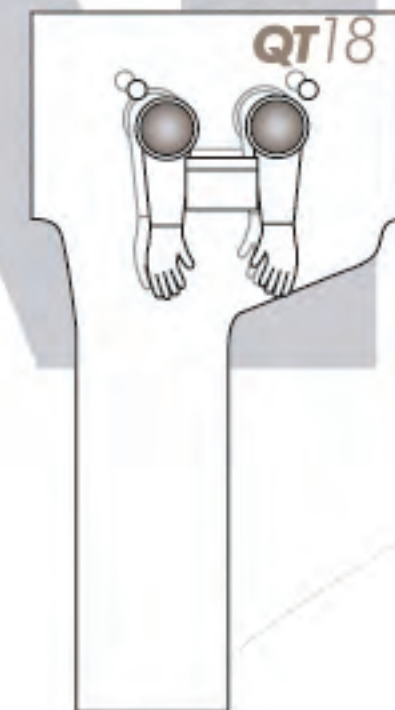

QT18
Le sac à manches QT18 convient parfaitement aux tuyaux de large diamètre, entre 36 et 46 cm. Le sac intègre deux ensembles de « manches à gants » permettant au technicien d'élimination des poussières d'amiante d'atteindre toutes les zones du tuyau. Il peut fournir jusqu'à 152 cm de surface de travail.

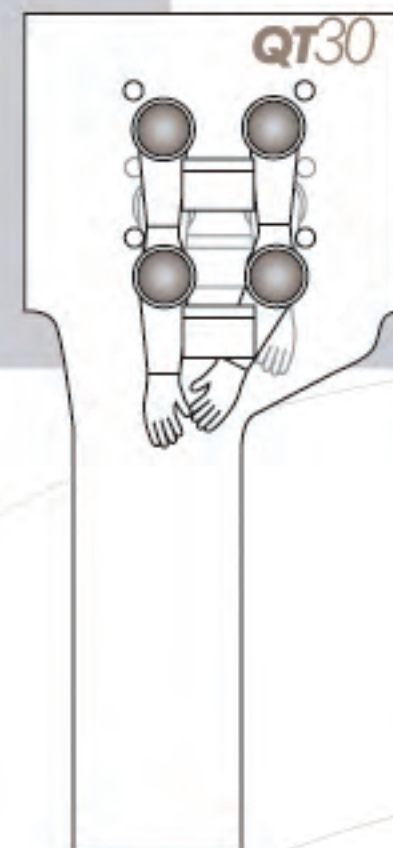

QT30
Le sac à manches de très grand format Avail peut s'adapter à des tuyaux dont le diamètre atteint 76 cm; il est doté de trois ensembles de « manches à gants » permettant d'avoir accès à toutes les zones du tuyau (jusqu'à 76 cm de diamètre) et fournit une surface horizontale de travail allant jusqu'à 165 cm.

La chambre de déchets **QuickTwist** permet aux travailleurs de séparer du tuyau aisément et de manière sécuritaire les sacs remplis de déchets. Cette conception intègre une zone de rebuts plus longue et plus étroite qui élimine la nécessité de « ramasser » la zone de travail du sac sur le tuyau. Une fois que les déchets sont tombés dans l'ouverture aboutissant à la chambre de déchets, le technicien peut facilement fermer la chambre en tordant le sac et en fermant le col avec du ruban pour un retrait éventuel du sac de la zone de travail.



QuickTwist
1-2-3
Facile à utiliser


Grayling
an ILC Dover Company

Grayling Industries, Inc.
1008 Branch Drive
Alpharetta, GA 30004 USA
(770) 751-9095
www.graylingindustries.com

QT10 La QT10 occupe la première place en matière de sac à gants à gants de modèle Avail (QT) plus longs.



Conception QuickTwist à deux étapes:

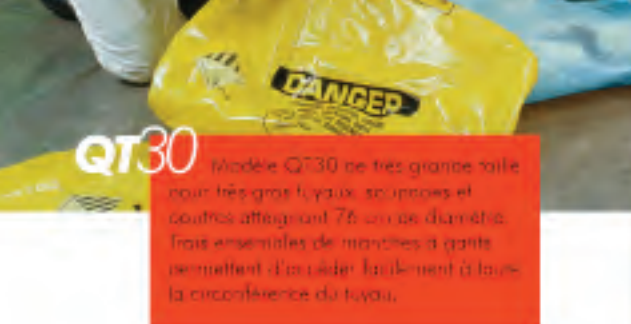

QT18

Le QT18 s'adapte d'un côté au diamètre du tuyau. Deux systèmes de manches à gants vous permettent d'accéder à des tuyaux ayant jusqu'à 46 cm de diamètre.

Les sacs à manches Avail de Grayling procurent un rendement supérieur en raison de leurs **caractéristiques de conception** qui permettent d'économiser sur la main-d'œuvre et d'accroître la sécurité. Tous les sacs à gants Avail sont dotés de manches à gants **FiberGuard** étanches à l'air et aux liquides à cette endroit critique, de même que des **gants de travail en latex** de très grande taille et fourrés en bourre de laine pour plus de confort.



Le **positionnement approprié des manches à gants** permet au travailleur d'atteindre l'isolant sans devoir supporter le poids du sac et des débris sur les bras. Cette caractéristique réduit la fatigue du travailleur et accroît sa productivité.

Les **parties supérieures préoccupées** et dotées de **bagues** éliminent les coupes malhabiles et le temps passé à mesurer les sacs. Le technicien peut désormais fixer le sac à manches rapidement et de manière sécuritaire sans avoir à « ramasser » le sac au point d'attache.




La pellicule ultra résistante en polyéthylène garantit une vue non obstruée de la zone de travail, un thermoscellage fiable et une enceinte résistante aux coupures et aux abrasions. Une **grande poche à outils** est positionnée de manière pratique pour permettre un accès rapide et simple aux outils dans le sac à manches.



Des **ports d'entrée** permettent d'attacher de manière sûre et étanche (aux fibres et aux liquides) l'aspirateur HEPA et le dispositif d'application de l'agent mouillant ou d'encapsulation.

Seules les **matières brutes de la plus haute qualité** entrent dans la fabrication des sacs à gants Avail. Le **système de contrôle de la qualité le plus strict** est alors employé pour offrir le sac à manches d'élimination des poussières d'amiante le plus performant et le plus fiable au monde.

S'enlève facilement, permet de contenir et d'éliminer des sections entières d'isolant de tuyau à l'amiante.

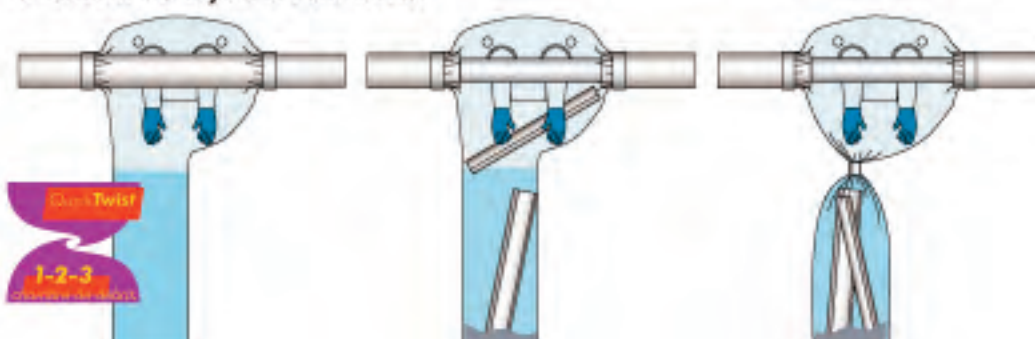

Spécifications du sac à manches AVAIL QuickTwist

Modèle	QT10	QT14	QT18	QT30
Numéro d'article	01610206	01614156	016182106	01630356
Dimensions du sac	137cm X 216cm	155cm X 246cm	165cm X 287cm	180cm X 368cm
Diamètre du tuyau	jusqu'à 25cm	25cm à 36cm	36cm à 46cm	46cm à 76cm
Quantité par caisse	20	15	10	5
Ensembles de manches à gants	1 paire par sac	1 paire par sac	2 paire par sac	3 paire par sac

